

Mini Pleat Standard Capacity ULPA Filter
迷你褶式標準型超高效率空氣過濾器



www.taixu-filter.com

ULPA Mini Pleat Std. Capacity

D.O.P. Testing	99.999995%	0.1 μm
P.S.L. Testing	99.99995% at	↑
	99.99995%	0.2 μm

特徵:

- 迷你褶式超薄型濾網 (厚度 50mm)
- 符合規範 EN 1822 Class U15/U16/U17
- 符合規範 IES RP-CC-001.3 TYPE F

使用條件:

- 最高溫度: 80°C
- 最高濕度: 100%RH (非結露狀態)

尺寸、性能規格表


型號	外型尺寸 長 (L) × 寬 (W) × 深 (D) <small>※不含氣密墊片</small>	定格處理風量	初期壓損	最終壓損
TUS5A-048	305×610×50 mm	4.8 CMM (169 CFM)		
TUS5A-101	610×610×50 mm	10.1 CMM (1211 CFM)		
TUS5A-127	760×610×50 mm	12.7 CMM (1109 CFM)	17.0 mmH ₂ O (167 Pa)	34.0 mmH ₂ O (335 Pa)
TUS5A-154	915×610×50 mm	15.4 CMM (607 CFM)		
TUS5A-207	1220×610×50 mm	20.7 CMM (586 CFM)	※面風速0.5 m/sec	※建議值
TUS5A-087	570×570×50 mm	7.6 CMM (526 CFM)	12.0 mmH ₂ O (117 Pa)	24.0 mmH ₂ O (235 Pa)
TUS5A-185	1170×570×50 mm	15.1 CMM (526 CFM)	※FU風速0.35 m/sec	※視FU性能決定

※特殊尺寸或規格可依客戶需求製作, 外框深度另有70mm可供選擇。

型號表示法




初期壓力損失特性表

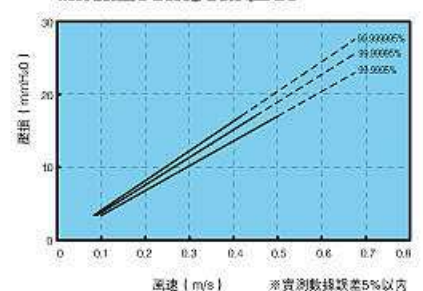

Indoor Air Quality Provider

Mini Pleat Standard Capacity ULPA Filter
迷你褶式標準型超高效率空氣過濾器

過濾器三視圖

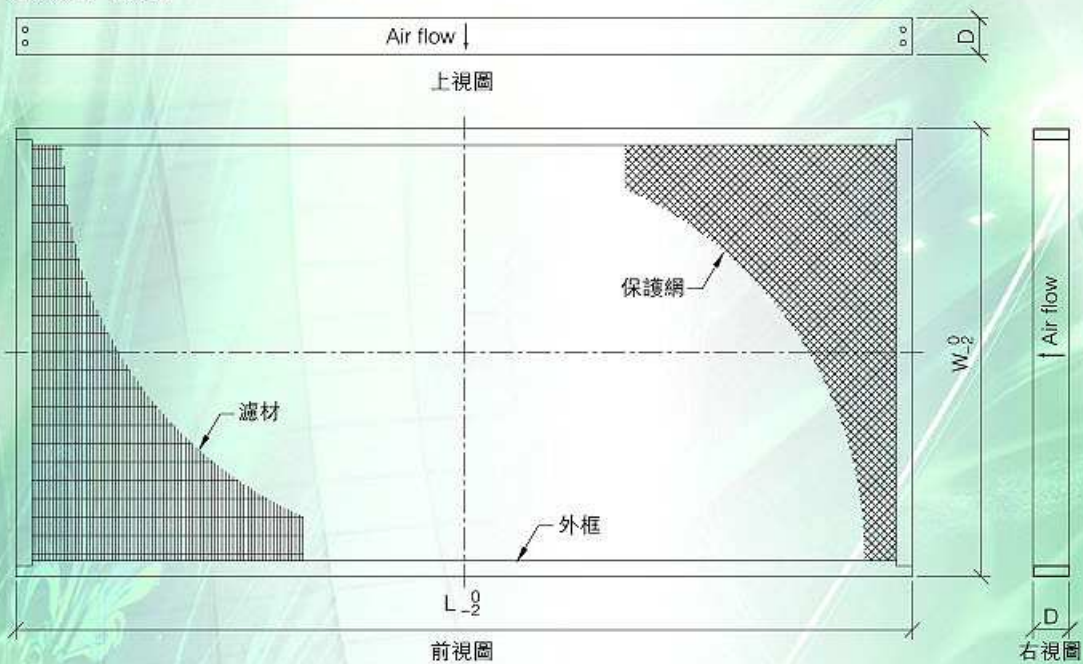

構成材料表

	TUS5A ※標準品	TUS5G ※訂制品	TUS5S ※訂制品	TUS5P ※耐酸鹼訂制品
外 框	陽極處理鋁框	鍍鋅鐵框	#304 不銹鋼框	木框 (塑合板)
濾 材	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維
保 護 網	陽極處理鋁網	陽極處理鋁網	陽極處理鋁網	無 護 網
接 著 劑	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂
氣密墊片	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠

經銷商：