

Mini Pleat Standard Capacity HEPA Filter
迷你褶式標準型高效率空氣過濾器



www.taixu-filter.com

HEPA

Mini Pleat

Std. Capacity

D.O.P. Testing 99.999%
P.S.L. Testing 99.99% at 0.3µm
99.97%

特徵:

- 迷你褶式超薄型濾網 (厚度 50mm)
- 符合規範 EN 1822 Class H11/H12/H13/H14
- 符合規範 IES RP-CC-001.3 TYPE A/B/C/D

使用條件:

- 最高溫度: 80°C
- 最高濕度: 100%RH (非結露狀態)

尺寸、性能規格表


型號	外型尺寸 長 (L) × 寬 (W) × 深 (D) <small>※不含氣密墊片</small>	定格處理風量	初期壓損	最終壓損
THSSA-081	305×610×50 mm	8.1 CMM (287 CFM)		
THSSA-172	610×610×50 mm	17.2 CMM (600 CFM)		
THSSA-216	760×610×50 mm	21.6 CMM (756 CFM)	25.4 mmH ₂ O (249 Pa)	50.8 mmH ₂ O (500 Pa)
THSSA-262	915×610×50 mm	26.2 CMM (915 CFM)		
THSSA-352	1220×610×50 mm	35.2 CMM (1232 CFM)	※面風速0.85 m/sec	※建議值
THSSA-149	570×570×50 mm	7.6 CMM (267 CFM)	10.0 mmH ₂ O (98 Pa)	20.0 mmH ₂ O (200 Pa)
THSSA-314	1170×570×50 mm	15.1 CMM (534 CFM)	※FU風速0.35 m/sec	※視FU性能決定

※特殊尺寸或規格可依客戶需求製作，外觀深度另有70mm可供選擇。

型號表示法




初期壓力損失特性表

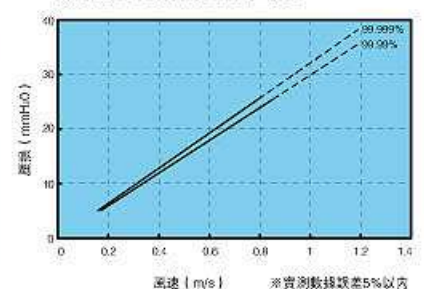

Indoor Air Quality Provider

Mini Pleat Standard Capacity HEPA Filter
迷你褶式標準型高效率空氣過濾器

過濾器三視圖

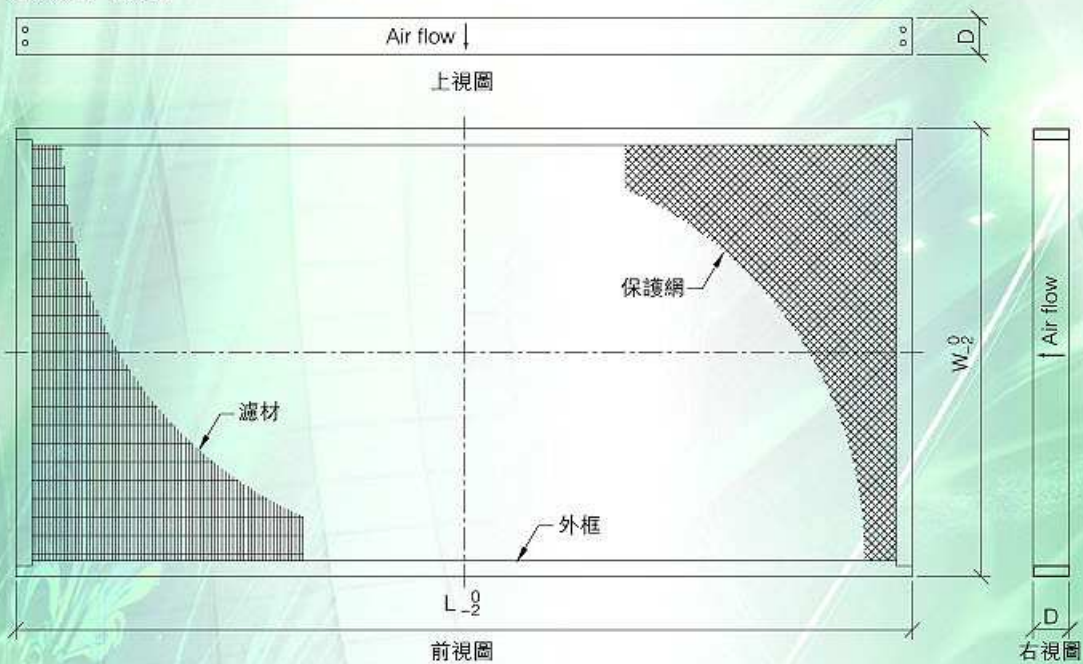

構成材料表

	THS5A ※標準品	THS5G ※訂制品	THS5S ※訂制品	THS5P ※耐酸鹼訂制品
外 框	陽極處理鋁框	鍍鋅鐵框	#304 不銹鋼框	木框 (塑合板)
濾 材	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維
保 護 網	陽極處理鋁網	陽極處理鋁網	陽極處理鋁網	無 護 網
接 著 劑	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂
氣密墊片	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠

經銷商：

