

Separator Standard Capacity HEPA Filter
鋁隔板式標準型高效率空氣過濾器



www.taixu-filter.com

HEPA Separator Std. Capacity

D.O.P. 99.999%
P.S.L. Testing 99.99% at 0.3µm
99.97%

特徵:

- 鋁隔板式濾網 (厚度: 1 1/2 inch, 290mm)
- 符合規範 EN 1822 Class H11/H12/H13/H14
- 符合規範 IES RP-CC-001.3 TYPE A/B/C/D

使用條件:

- 最高溫度: 80°C
- 最高濕度: 100%RH (非結露狀態)

尺寸、性能規格表


型號	外形尺寸 長 (L) × 寬 (W) × 深 (D) <small>※不含氣密墊片</small>	定格處理風量	初期壓損	最終壓損
THSAG-071	305×305×290 mm	7.1 CMM (251 CFM)	25.4 mmH ₂ O (249 Pa)	50.8 mmH ₂ O (500 Pa)
THSAG-149	305×610×290 mm	14.9 CMM (526 CFM)		
THSAG-315	610×610×290 mm	31.5 CMM (1112 CFM)	※面風速 1.56 m/sec	※建議值
THSAG-396	760×610×290 mm	39.6 CMM (1398 CFM)		
THSAG-480	915×610×290 mm	48.0 CMM (1695 CFM)		
THSAG-646	1220×610×290 mm	64.6 CMM (2281 CFM)		

※特殊尺寸或規格可依客戶需求製作

型號表示法



初期壓力損失特性表

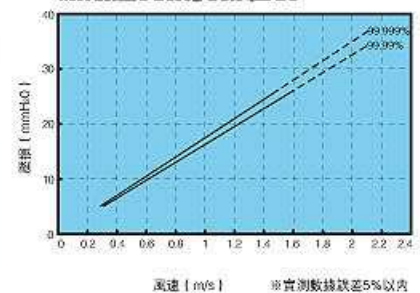


Indoor Air Quality Provider


Separator Standard Capacity HEPA Filter
鋁隔板式標準型高效率空氣過濾器

過濾器三視圖

箱型:

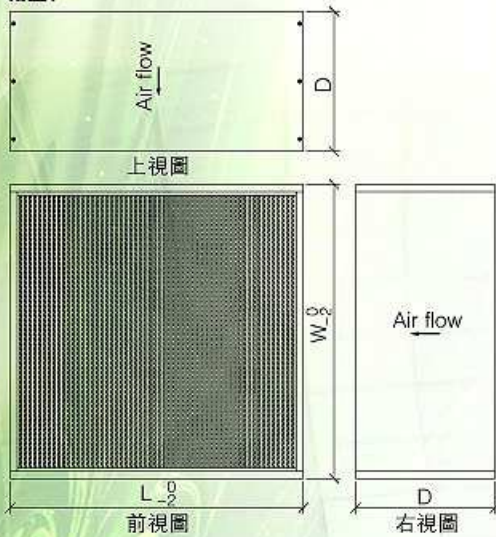

單凸型:

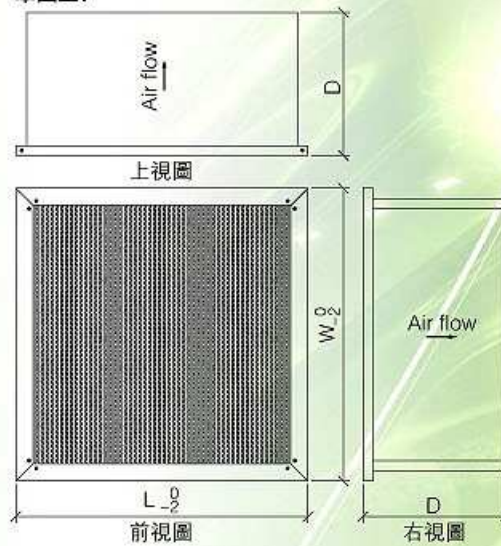

構成材料表

	THSAP <small>※標準品</small>	THSAG <small>※標準品</small>	箱型 THSAA <small>※訂制品</small>	THSAS <small>※訂制品</small>	THSNP <small>※耐酸鹼訂制品</small>	單凸型 THSFG <small>※耐酸鹼訂制品</small>
外 框	木框 (塑合板)	鍍鋅鐵框	鋁框	#304 不銹鋼框	木框 (塑合板)	鍍鋅鐵框
濾 材	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維
保 護 網	鋁箔	鋁箔	鋁箔	鋁箔	特殊處理紙	鋁箔
接 著 劑	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂
氣密墊片	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠

經銷商:



Separator Standard Capacity HEPA Filter
鋁隔板式標準型高效率空氣過濾器



www.taixu-filter.com

HEPA Separator Std. Capacity

D.O.P. Testing 99.999%
P.S.L. 99.99% at 0.3µm
99.97%

特徵:

- 鋁隔板式濾網 (厚度: 5 1/8 inch, 150mm)
- 符合規範 EN 1822 Class H11/H12/H13/H14
- 符合規範 IES RP-CC-001.3 TYPE A/B/C/D

使用條件:

- 最高溫度: 80°C
- 最高濕度: 100%RH (非結露狀態)

尺寸、性能規格表

型號	外形尺寸 長 (L) × 寬 (W) × 深 (D) <small>※不含氣密墊片</small>	定格處理風量	初期壓損	最終壓損
THSBA-039	305×305×150 mm	3.9 CMM (138 CFM)	25.4 mmH ₂ O (249 Pa)	50.8 mmH ₂ O (500 Pa)
THSBA-081	305×610×150 mm	8.1 CMM (286 CFM)		
THSBA-172	610×610×150 mm	17.2 CMM (607 CFM)		
THSBA-216	760×610×150 mm	21.6 CMM (763 CFM)		
THSBA-262	915×610×150 mm	26.2 CMM (925 CFM)		
THSBA-352	1220×610×150 mm	35.2 CMM (1243 CFM)		
THSBA-442	1525×610×150 mm	44.2 CMM (1561 CFM)		
THSBA-532	1830×610×150 mm	53.2 CMM (1879 CFM)		


※ 面風速 0.85 m/sec ※ 建議值

※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作

型號表示法



初期壓力損失特性表

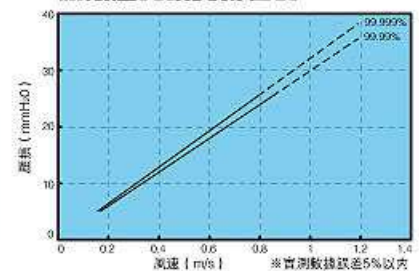


Indoor Air Quality Provider


Separator Standard Capacity HEPA Filter
鋁隔板式標準型高效率空氣過濾器

過濾器三視圖

箱型:

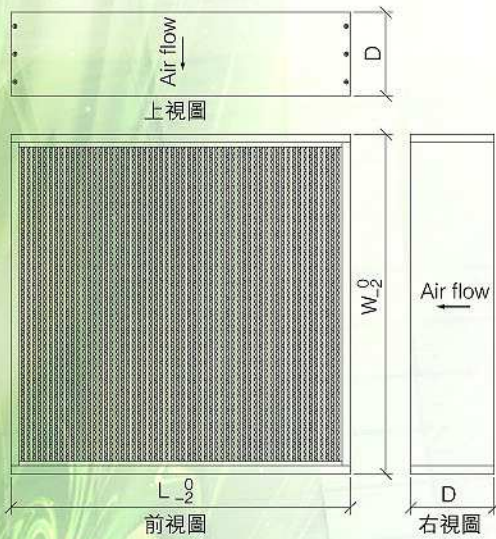

單凸型:

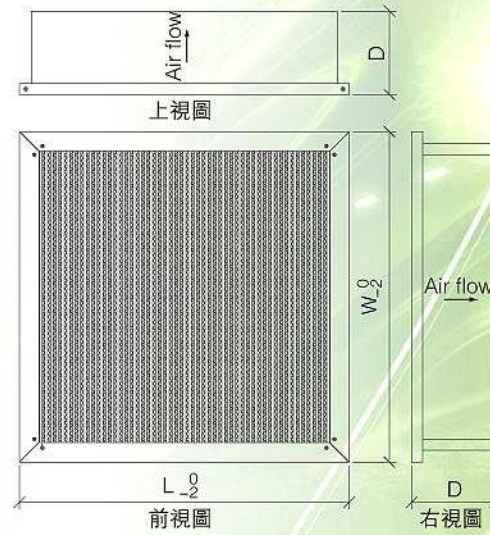

構成材料表

	THSBP ※標準品	THSBA ※標準品	箱型 THSBG ※訂制品	THSBS ※訂制品	THSPP ※耐酸鹼訂制品	單凸型 THSJG ※耐酸鹼訂制品
外 框	木框 (塑合板)	陽極處理鋁框	鍍鋅鐵框	#304 不銹鋼框	木框 (塑合板)	鍍鋅鐵框
濾 材	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維
保 護 網	鋁箔	鋁箔	鋁箔	鋁箔	特殊處理紙	鋁箔
接 著 劑	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂
氣密墊片	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠

經銷商:

