




中效袋式過濾網

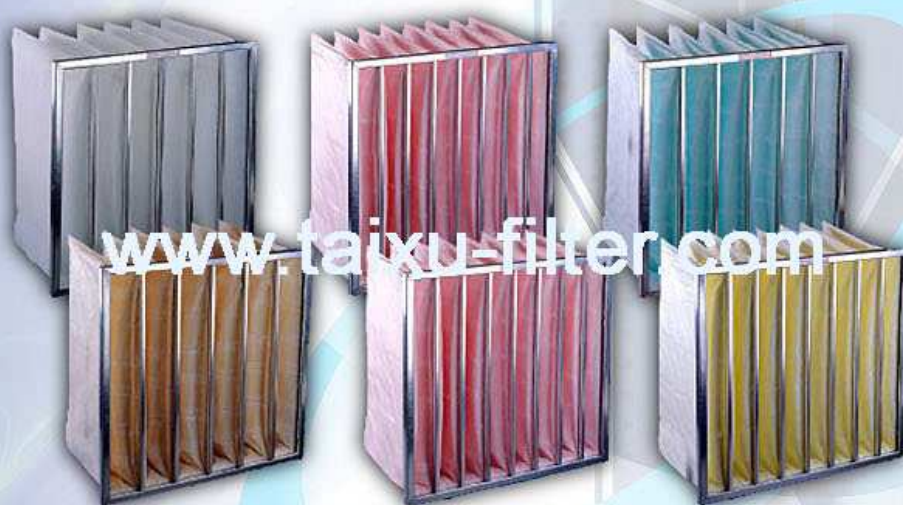

www.taixu-filter.com

性能參數:

效率 (EN779)	外型尺寸 (mm)	袋數 (pcs)	過濾面積 (m ²)	初阻力 (Pa)	建議風量 (m ³ /h)
35%	287 × 592 × 550	3	2.14	40	1700
	490 × 592 × 550	5	3.58	40	2800
	592 × 592 × 550	6	4.29	40	3400
45%	287 × 592 × 600	3	2.34	45	1800
	490 × 592 × 600	5	3.9	45	3000
	592 × 592 × 600	6	4.68	45	3600
65%	287 × 592 × 600	3	2.34	60	1700
	490 × 592 × 600	5	3.9	60	2800
	592 × 592 × 600	6	4.68	60	3400
85%	287 × 592 × 600	3	2.34	95	1700
	490 × 592 × 600	5	3.9	95	2800
	592 × 592 × 600	6	4.68	95	3400
95%	287 × 592 × 600	3	2.34	126	1700
	490 × 592 × 600	5	3.9	126	2800
	592 × 592 × 600	6	4.68	126	3400

中效袋式過濾網

特性：

- ◎ 以鍍鋅鐵或鋁合金為結構外框；
- ◎ 每個濾袋間一金屬條固定，增加強度，並防止濾袋于高風速時，因風切之摩擦力而破裂；
- ◎ 每個濾袋均有六道隔片平均分布于袋寬中，防止濾袋承受風壓時過度膨脹、相互遮蔽，降低有效過濾面積與效率；
- ◎ 每個濾袋邊均採用超聲波方式熔合，具有良好之氣密性及結合強度，不產生漏氣或裂；
- ◎ 濾料採用超細合成纖維以特殊織法制成，避免舊式玻璃纖維材料所可能對人體造成的不適；
- ◎ 濾材內含靜電纖維，對次微米粉塵過濾效率特別良好，具有高捕塵能力，高粉塵載量及高透氣性，高使用壽命；
- ◎ 有 35%、45%、65%、85%、95%、98% 即 G4、F5、F6、F7、F8、F9 六種效率的袋型濾網可以選擇。

用途：

- ◎ 無塵室 Clean Room，潔淨系統之二級過濾；
- ◎ 醫院、藥廠、電子廠、噴漆房較高潔淨空氣要求等級的過濾系統；
- ◎ 一般的大樓空氣過濾設備，高效過濾器前級過濾。



www.taixu-filter.com