

Disposable Standard Capacity HEPA Filter Unit
拋棄式標準型高效率空氣過濾箱



D.O.P. 99.999%
 P.S.L. Testing 99.99% at 0.3µm
 P.S.L. 99.97%

特徵:

- 符合規範 EN 1822 Class H11/H12/H13/H14
- 符合規範 IES RP-CC-001.3 TYPE A/B/C/D

使用條件:

- 最高溫度: 80°C
- 最高濕度: 100%RH (非結露狀態)

尺寸、性能規格表


型號	箱體尺寸 長(L) × 寬(W) × 深(D) <small>※不含入風口</small>	定格處理風量	初期壓損	最終壓損
THSDA-352	1220×610×150 mm (庫板型)	35.2 CMM (1243 CFM)	25.4 mmH ₂ O (249 Pa) <small>※面風速0.85 m/sec</small>	50.8 mmH ₂ O (500 Pa) <small>※建議值</small>
THSDA-343	1210×600×150 mm (輕鋼架型)	34.3 CMM (1211 CFM)		
THSDA-314	1170×570×150 mm (T-BAR型)	31.4 CMM (1109 CFM)		
THSDA-172	610×610×150 mm (庫板型)	17.2 CMM (607 CFM)		
THSDA-166	600×600×150 mm (輕鋼架型)	16.6 CMM (586 CFM)		
THSDA-149	570×570×150 mm (T-BAR型)	14.9 CMM (526 CFM)		

※入風口尺寸有14"φ(350mm)、12"φ(300mm)、10"φ(250mm)三種可供選擇(過濾箱合入風口深度: 220mm) ※特殊尺寸或規格可依客戶需求製作

型號表示法




初期壓力損失特性表

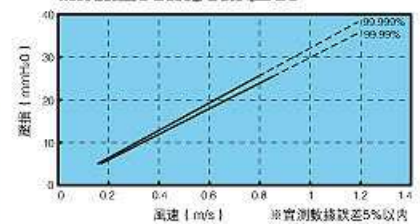

Indoor Air Quality Provider

Disposable Standard Capacity HEPA Filter Unit
拋棄式標準型高效率空氣過濾箱

過濾箱三視圖

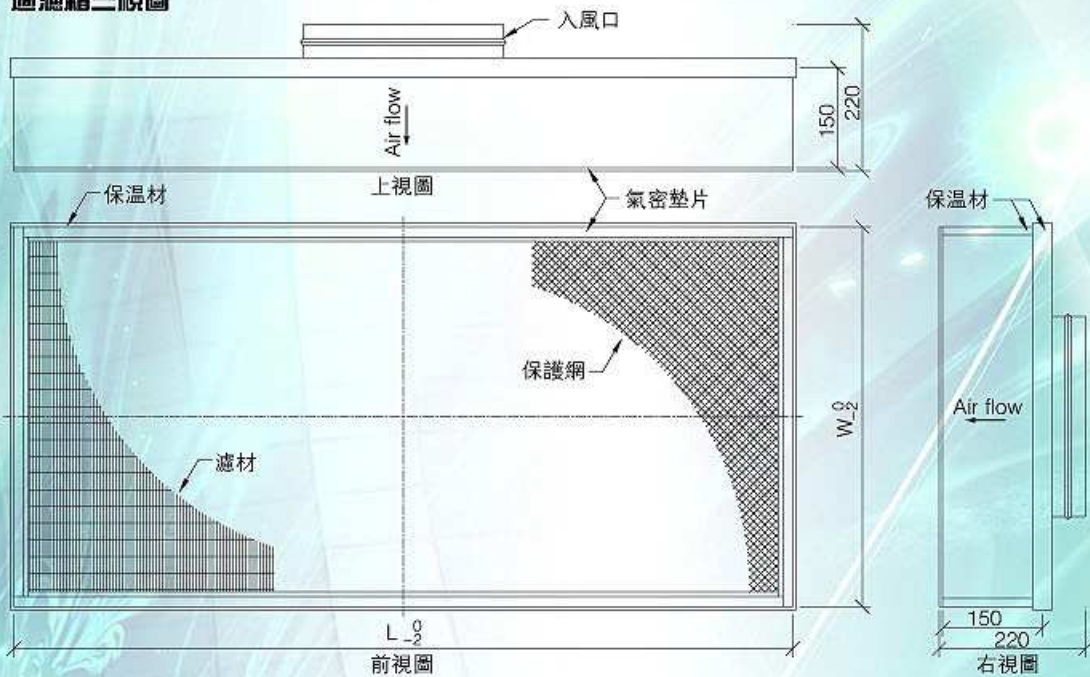

構成材料表

項目	材質	項目	材質
箱體	陽極處理鋁擠型	濾材	超細玻璃纖維
入風口及上板	鍍鋅鐵板	保護網	陽極處理鋁網
氣流擴散網	衝孔鍍鋅鐵板	接著劑	合成樹脂
保温材	黑皮保温板 (PE t=12.5 mm)	氣密墊片	合成橡膠 (RB t=5 mm)

經銷商：

