

V-Bank Standard Capacity HEPA Filter
V-Bank標準型高效率空氣過濾器



www.taixu-filter.com



D.O.P. Testing 99.999%
 P.S.L. Testing 99.99% at 0.3µm
 99.97%

特徵:

- 迷你褶式 V-Bank 低壓損型濾網
- 符合規範 EN 1822 Class H11/H12/H13/H14
- 符合規範 IES RP-CC-001.3 TYPE A/B/C/D
- 超長使用壽命
- 節約能源

使用條件:

- 最高溫度: 80°C
- 最高濕度: 100%RH (非結露狀態)

尺寸、性能規格表


型號	外型尺寸 長 (L) × 寬 (W) × 深 (D) <small>*不含氣密墊片</small>	定額處理風量	初期壓損	最終壓損	
箱型	TH3VG-255	305×610×292 mm	25.5 CMM (900 CFM)	25.4 mmH ₂ O (249 Pa)	50.8 mmH ₂ O (500 Pa)
	TH6VG-510	610×610×292 mm	51.0 CMM (1800 CFM)		
單凸型	TH3UG-228	289×593×292 mm	25.5 CMM (900 CFM)	27.7 mmH ₂ O (270 Pa)	*建議值
	TH6UG-468	593×593×292 mm	51.0 CMM (1800 CFM)		

*特殊尺寸或規格可依客戶需求製作

型號表示法



初期壓力損失特性表

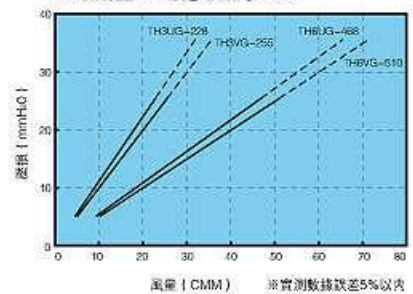


Indoor Air Quality Provider


V-Bank Standard Capacity HEPA Filter
V-Bank標準型高效率空氣過濾器

過濾器三視圖

箱型:

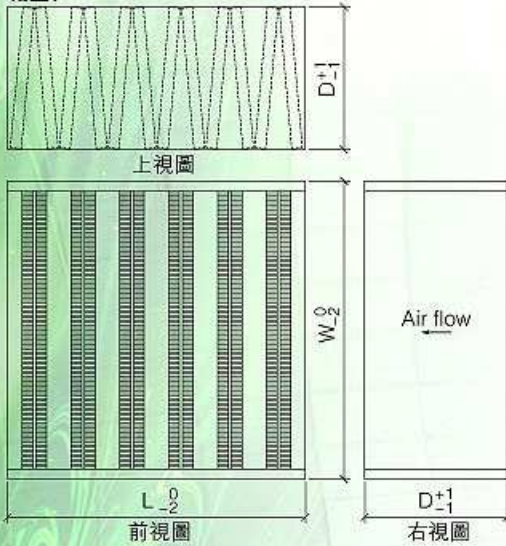

單凸型:

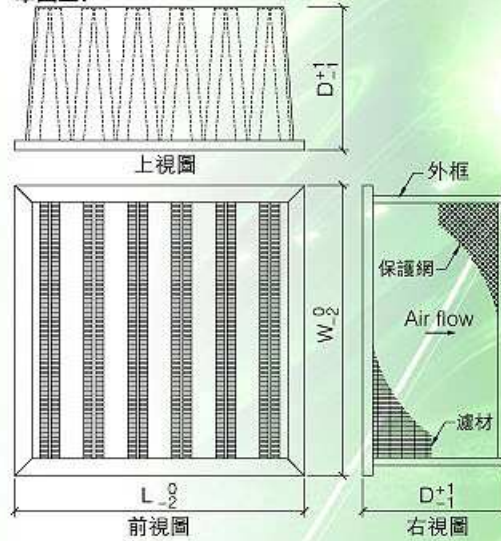

構成材料表

	箱型			單凸型		
	TH6VG <small>*標準品</small>	TH6VA <small>*訂製品</small>	TH6VS <small>*訂製品</small>	TH6UG <small>*標準品</small>	TH6UA <small>*訂製品</small>	TH6US <small>*訂製品</small>
外 框	鍍鋅鐵框	鋁框	#304 不銹鋼框	鍍鋅鐵框	鋁框	#304 不銹鋼框
濾 材	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維
保 護 網	無 護 網	無 護 網	無 護 網	陽極處理鋁網	陽極處理鋁網	陽極處理鋁網
接 著 劑	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂
氣密墊片	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠

經銷商:



V-Bank High Capacity HEPA Filter
V-Bank大風量型高效率空氣過濾器



www.taixu-filter.com



D.O.P. Testing 99.999%
 P.S.L. Testing 99.99% at 0.3µm
 P.S.L. 99.97%

特徵:

- 迷你褶式 V-Bank 低壓損型濾網
- 符合規範 EN 1822 Class H11/H12/H13/H14
- 符合規範 IES RP-CC-001.3 TYPE A/B/C/D
- 超長使用壽命
- 節約能源

使用條件:

- 最高溫度: 80°C
- 最高濕度: 100%RH (非結露狀態)

尺寸、性能規格表


型號	外型尺寸 長 (L) × 寬 (W) × 深 (D) <small>*不含氣密墊片</small>	定格處理風量	初期壓損	最終壓損	
箱型	TH2VG-283	305×610×292 mm	28.3 CMM (1000 CFM)	25.4 mmH ₂ O (249 Pa)	50.8 mmH ₂ O (500 Pa)
	TH4VG-566	610×610×292 mm	56.6 CMM (2000 CFM)		
單凸型	TH2UG-253	289×593×292 mm	28.3 CMM (1000 CFM)	27.7 mmH ₂ O (270 Pa)	*建議值
	TH4UG-519	593×593×292 mm	56.6 CMM (2000 CFM)		

*特殊尺寸或規格可依客戶需求訂作

型號表示法



初期壓力損失特性表

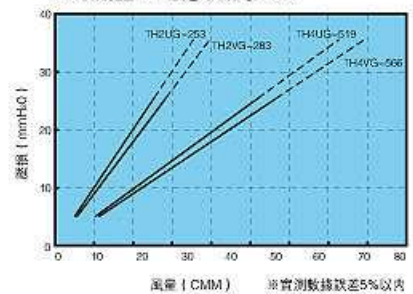


Indoor Air Quality Provider


V-Bank High Capacity HEPA Filter
V-Bank大風量型高效率空氣過濾器

過濾器三視圖

箱型:

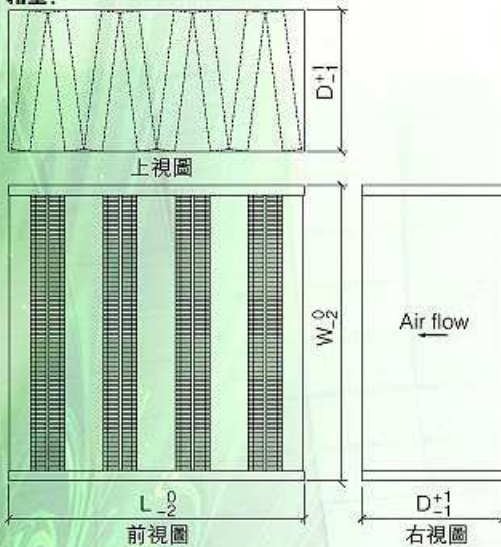

單凸型:

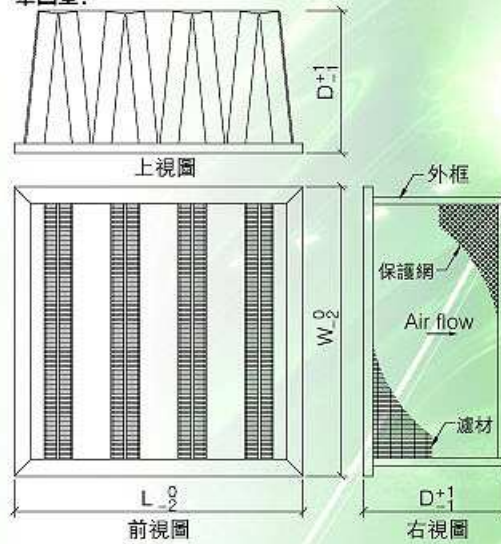

構成材料表

	箱型			單凸型		
	TH4VG <small>*標準品</small>	TH4VA <small>*訂製品</small>	TH4VS <small>*訂製品</small>	TH4UG <small>*標準品</small>	TH4UA <small>*訂製品</small>	TH4US <small>*訂製品</small>
外 框	鍍鋅鐵框	鋁框	#304 不銹鋼框	鍍鋅鐵框	鋁框	#304 不銹鋼框
濾 材	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維	超細玻璃纖維
保 護 網	無 護 網	無 護 網	無 護 網	陽極處理鋁網	陽極處理鋁網	陽極處理鋁網
接 著 劑	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂
氣密墊片	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠

經銷商:

